


Технические требования к оригинал-макетам ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК

ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

Объем	Вертикальный макет	Горизонтальный макет	Плашки
1-ая полоса / обложка	372x415мм	—	—
1/1	372x525мм	—	—
1/2	184x502мм	372x252мм	—
1/3	120x502мм	372x175мм	—
1/4	184x252мм	372x124мм	—
1/8	90x252мм	184x124мм	372x62мм
1/16	90x124мм	184x62мм	372x35мм
1/32	—	90x62мм	184x35мм
Логотип	80x21мм		—

Вылеты не требуются. На всех рекламных модулях **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должно присутствовать слово **РЕКЛАМА**, при наличии белого фона - **РАМКА** вокруг модуля.

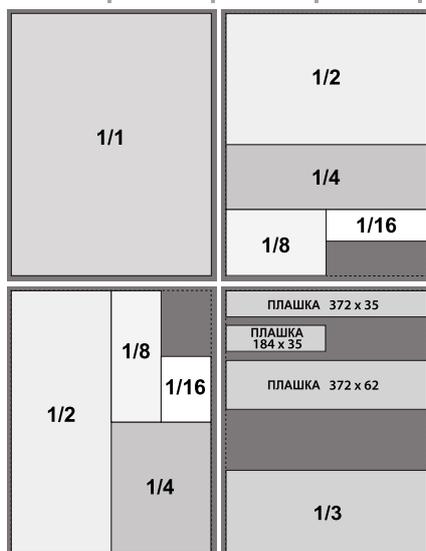

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Размер используемого шрифта не менее 6 пунктов. Цветовая модель Grayscale, CMYK. Дополнительные цвета недопустимы. В полутонах (ч/б) иллюстрациях количество краски в светах минимум 5%, в тенях максимум 92%, растаскивание 30%.

Для цветной печати сумма всех красок (Total Ink) не должна превышать 220%. Рекомендованный профиль для цветоделения: UncoatedFOAGRA29. Так как этот профиль дает Total Ink 300%, то после перевода в CMYK необходимо воспользоваться инструментом фотошопа Selective Colors, где методом Absolute уменьшить в черном (Black) триаду CMYK (-30-50%), а потери в тенях компенсировать увеличением Black до достижения максимальной суммы красок 200-220%.

Необходимо учитывать, что печать газеты производится без сушки и насыщенные печатные элементы могут перетискиваться и смазываться в местах сгиба полос. Поэтому старайтесь избегать расположения таких элементов ближе 15-20 мм от линии сгиба.

РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Adobe Photoshop TIFF.
Цветовая модель: Grayscale, CMYK.
Разрешение: 300-400 dpi.
Без LZW-компрессии и дополнительных каналов (Channel) и слоев (Layers).

Внимание: рекламные публикации и текстовые материалы в других форматах файлов или несоответствующие техническим требованиям не принимаются.
Претензии к печати принимаются при наличии цветопробы.

ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Adobe Illustrator EPS версии не выше CS6.
Цветовая модель: Grayscale, CMYK.
Текст в кривых (Text in curves/outlines).
Встроенные растровые изображения без масштабирования (100%) в цветовой модели Grayscale или CMYK с разрешением 300-400 dpi.